

# Nood downlight | 3W | Ø140mm | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-026

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Flexibel inbouw- of opbouwarmatuur voor noodverlichting met automatische zelftest en verwisselbare lens (ovaal/rond). Geschikt voor vluchtroutes en open ruimten. Inclusief geïntegreerde driver en batterij.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 240
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

## Technische specificaties:

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Product naam           | Nood downlight   3W   Ø140mm   zwart   auto test |
| EAN                    | 8714984935297                                    |
| Aantal per omdoos      | 30st                                             |
| Materiaal behuizing    | Kunststof                                        |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar                           |
| Kleur behuizing        | Zwart                                            |
| Materiaal afdekking    | Kunststof transparant                            |
| Spanningstype          | AC                                               |
| Nom. stroom            | 80 - 80mA                                        |
| Voorschakelapparaat    | LED regeling stroomgestuurd                      |
| Accu-eigenschap        | Lithium-ionen                                    |
| Montagewijze           | Opbouw/inbouw                                    |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20                                             |
| Buitendiameter         | 140mm                                            |
| Nom. spanning          | 200 - 240V                                       |
| Inbouwhoogte           | 55.34mm                                          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inbouwhoogte/diepte                          | 55.34mm                           |
| Hoogte                                       | 61.55mm                           |
| Hoogte/diepte                                | 61.55mm                           |
| Inbouwdiameter                               | 112.5mm                           |
| Kleurtemperatuur                             | 5000 - 5000K                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Nee                               |
| Functie                                      | Vluchtwegverlichting              |
| Incl. pictogram                              | Nee                               |
| Geschikt voor standby-schakeling             | Ja                                |
| Geschikt voor continu schakeling             | Nee                               |
| Slagvastheid                                 | IK00                              |
| RAL-nummer behuizing                         | 9005                              |
| Aansluitwijze                                | Insteekaansluiting (Plug-in)      |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                         |
| Lichtstroom in standby modus                 | 240lm                             |
| Nom. bedrijfsduur                            | 3 - 3h                            |
| Max. systeemvermogen                         | 3W                                |
| Vermogensfactor                              | 0.3                               |
| Soort bedrading                              | Eindig                            |
| Aantal polen                                 | 2                                 |
| Met verwarmingselement voor batterij         | Nee                               |
| Type lithium-ionbatterij                     | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 240 - 240lm                       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Automatische zelfdiagnose         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 240lm                       |
| Stroomverbruik in noodmodus    | 1.7W                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm <sup>2</sup>   |
| Garantie                       | 5 jaar (2 jaar op batterij) |
| Omgevingstemperatuur           | 1 - 45°C                    |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

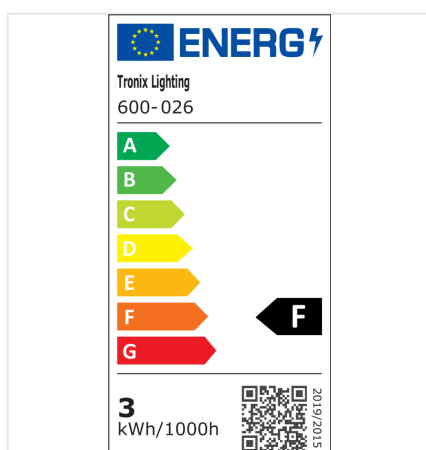

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.