Nood railverlichting | 1.7W | wit | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-034

Bekijk dit product in onze webshop



Noodverlichtingsarmatuur voor 3-fase spanningsrail met automatische zelftest, handmatige testmogelijkheid en 3 uur autonomie. Voor permanente of alleen-noodfunctie in commerciële en publieke binnenruimten.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Stroomrailadapter
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 220
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood railverlichting | 1.7W | wit | auto test
EAN	8714984946408
Aantal per omdoos	30st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Spanningstype	AC
Nom. stroom	35 - 35mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	200 - 240V
Lengte	212mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwhoogte	70mm
Breedte	63mm
Inbouwhoogte/diepte	70mm
Hoogte	98mm
Hoogte/diepte	98mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Aantal verlichtingskoppen	1
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK02
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Overig
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	220lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	6W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	220 - 220lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	220lm
Stroomverbruik in noodmodus	1.9W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





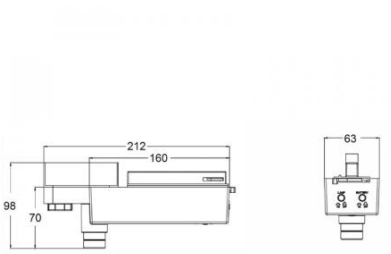

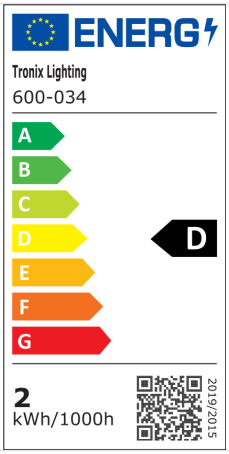

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.