

Nood railverlichting | 1,7W | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-033

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Noodverlichtingsarmatuur voor 3-fase spanningsrail met automatische zelftest, handmatige testmogelijkheid en 3 uur autonomie. Voor permanente of alleen-noodfunctie in commerciële en publieke binnenruimten.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Stroomrailadapter
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 220
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood railverlichting 1,7W zwart auto test
EAN	8714984939998
Aantal per omdoos	30st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Zonder kap
Spanningstype	AC
Nom. stroom	35 - 35mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	200 - 240V
Lengte	212mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Inbouwhoogte	70mm
Breedte	63mm
Inbouwhoogte/diepte	70mm
Hoogte	98mm
Hoogte/diepte	98mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Aantal verlichtingskoppen	1
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK02
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Overig
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	220lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	6W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	220 - 220lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	220lm
Stroomverbruik in noodmodus	1.9W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

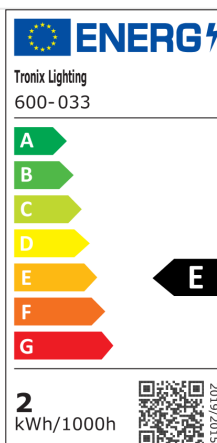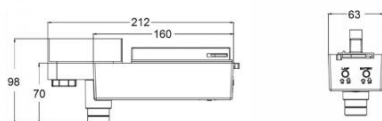

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.