

Nood railverlichting | 6W | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-049

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte vluchtwegverlichting voor 3-fase rails met verwisselbare lens en LiFePO4-accu. Inclusief autotest volgens IEC62034. Geschikt voor diverse toepassingen met ronde of ovale lensopties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W):** 6
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Accu-eigenschap:** Lithium-ionen
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Lichtverdeler:** Focuslens
- **Nominale bedrijfsduur (h):** 3

Technische specificaties:

Product naam	Nood railverlichting 6W zwart auto test
EAN	8714984950795
Aantal per omdoos	27st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	200 - 240V
Lengte	140mm
Breedte	140mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	48mm
Hoogte/diepte	48mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK02
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	6W
Vermogensfactor	0.3
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	450 - 450lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	450lm
Stroomverbruik in noodmodus	4W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Omgevingstemperatuur

1 - 45??C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





CARE



SHARE



CONNECT

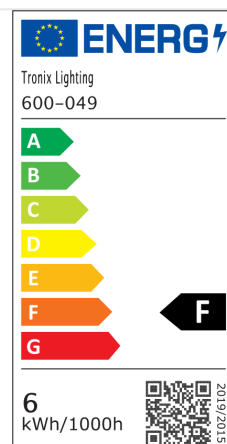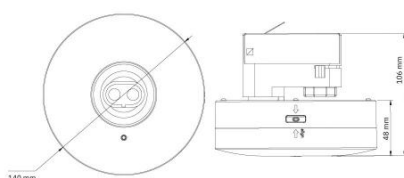

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.