Nood uitgangsbord | 3-fase rail | zwart | AT | incl pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-061

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact en veelzijdig noodverlichtingsarmatuur voor 3-fase spanningsrails. Met 25 m zichtafstand, automatische zelftest en verwisselbare pictogrammen – voor snelle installatie en betrouwbare vluchtwegaanduiding.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Stroomrailadapter
- **Max. systeemvermogen (W):** 1
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig/dubbelzijdig
- **Herkenningsafstand (m):** 25
- **Functie:** Vluchtwegindicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood uitgangsbord | 3-fase rail | zwart | AT | incl pictogrammen
EAN	8714984950689
Aantal per omdoos	6st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	150 - 150mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	340mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Breedte	62mm
Hoogte	105mm
Hoogte/diepte	105mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	80lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	80 - 80lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtopbrengst bij noodbedrijf	80lm
Herkenningsafstand	25m
Stroomverbruik in noodmodus	1W
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



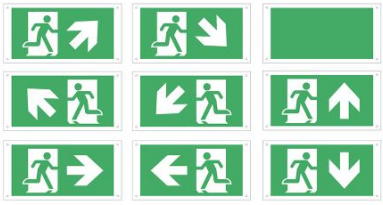

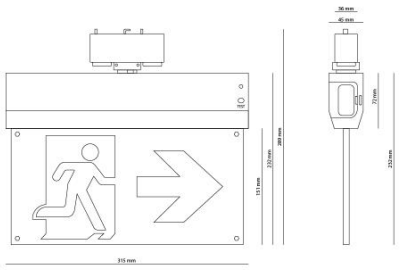

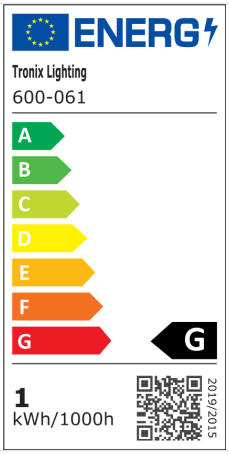

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.