

Nood uitgangsbord | 3-fase rail | zwart | AT | incl pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-061

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact en veelzijdig noodverlichtingsarmatuur voor 3-fase spanningsrails. Met 25 m zichtafstand, automatische zelftest en verwisselbare pictogrammen – voor snelle installatie en betrouwbare vluchtwegaanduiding.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Stroomrailadapter
- **Max. systeemvermogen (W):** 1
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig/dubbelzijdig
- **Herkenningssafstand (m):** 25
- **Functie:** Vluchtwegindicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood uitgangsbord 3-fase rail zwart AT incl pictogrammen
EAN	8714984950689
Aantal per omdoos	6st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	150 - 150mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	340mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Breedte	62mm
Hoogte	105mm
Hoogte/diepte	105mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	80lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	80 - 80lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lichtopbrengst bij noodbedrijf	80lm
Herkenningssafstand	25m
Stroomverbruik in noodmodus	1W
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

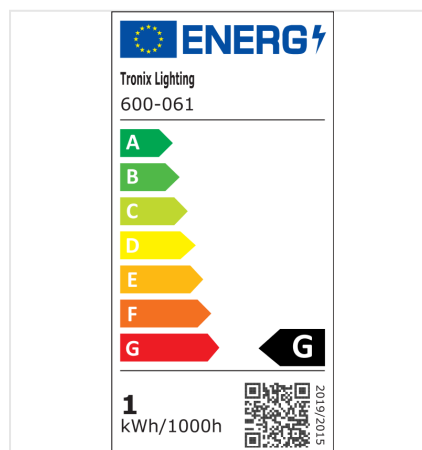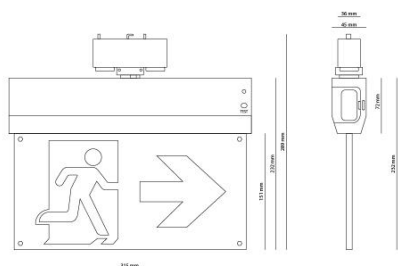

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.