# Nood uitgangsbord | muurmontage | wit | AT | incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-019

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact led-noodarmatuur met automatische zelftest, oriëntatieverlichting en verwisselbare pictogrammen. Geschikt voor wandmontage of half-inbouw. Ideaal voor permanente vluchtrouteaanduiding in professionele toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig
- **Herkenningsafstand (m):** 25
- **Functie:** Vluchtwegverlichting/-indicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Nood uitgangsbord \| muurmontage \| wit \| AT \| incl. pictogrammen |
| EAN | 8714984942349 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Spanningstype | AC |
| Nom. stroom | 50 - 50mA |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Accu-eigenschap | Lithium-ionen |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Lengte | 330mm |


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Breedte | 190mm |
| Hoogte | 45mm |
| Hoogte/diepte | 45mm |
| Kleurtemperatuur | 5000 - 5000K |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Incl. pictogram | Ja |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Ja |
| Slagvastheid | IK07 |
| RAL-nummer behuizing | 9016 |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Lichtverdeler | Geen |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 50000h |
| Lichtstroom in standby modus | 35lm |
| Nom. bedrijfsduur | 3 - 3h |
| Max. systeemvermogen | 1W |
| Vermogensfactor | 0.3 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 35 - 35lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelfdiagnose |

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 50lm |
| Herkenningsafstand | 25m |
| Stroomverbruik in noodmodus | 1.5W |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Geschikt voor markeringstype | Inlegvel/-plaat |
| Garantie | 5 jaar (2 jaar op batterij) |
| Omgevingstemperatuur | 1 - 45??C |


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.








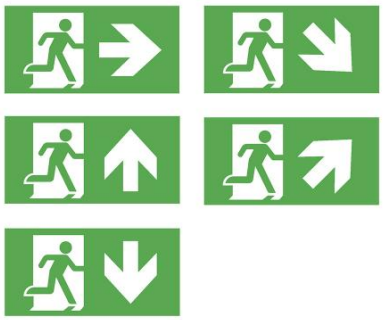

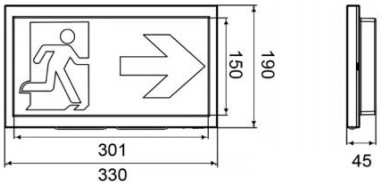

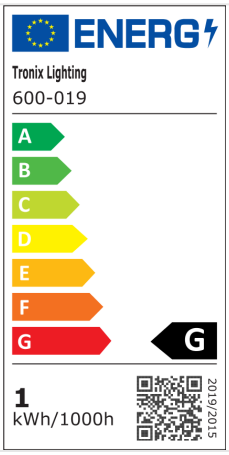
14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.