TRONIX guided by light

Nood uitgangsbord | muurmontage | zwart | AT | Incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-020

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact led-noodarmatuur met automatische zelftest, oriëntatieverlichting en verwisselbare pictogrammen. Geschikt voor wandmontage of half-inbouw. Ideaal voor permanente vluchtrouteaanduiding in professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig
- **Herkenningsafstand (m):** 25
- **Functie:** Vluchtwegverlichting/-indicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood uitgangsbord | muurmontage | zwart | AT | Incl. pictogrammen
EAN	8714984942332
Aantal per omdoos	10st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	50 - 50mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	330mm

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	190mm
Hoogte	45mm
Hoogte/diepte	45mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK07
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	35lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	1W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	35 - 35lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtopbrengst bij noodbedrijf	50lm
Herkenningsafstand	25m
Stroomverbruik in noodmodus	1.5W
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.








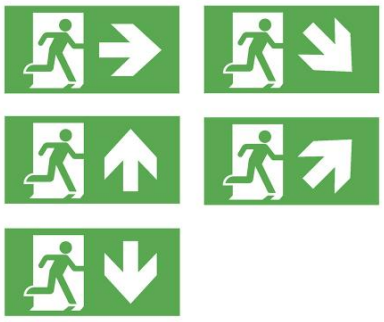

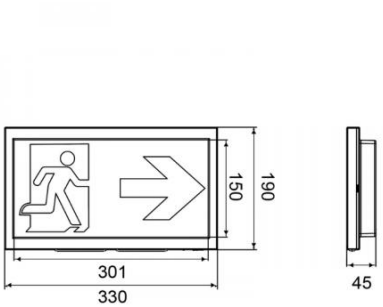

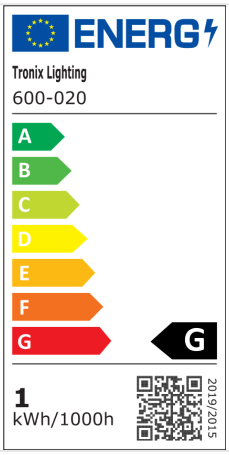

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.