

Nood uitgangsbord | muurmontage | zwart | AT | Incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-020

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact led-noodarmatuur met automatische zelftest, oriëntatieverlichting en verwisselbare pictogrammen. Geschikt voor wandmontage of half-inbouw. Ideaal voor permanente vluchtrouteaanduiding in professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig
- **Herkenningssafstand (m):** 25
- **Functie:** Vluchtwegverlichting/-indicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood uitgangsbord muurmontage zwart AT Incl. pictogrammen
EAN	8714984942332
Aantal per omdoos	10st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	50 - 50mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	330mm




24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	190mm
Hoogte	45mm
Hoogte/diepte	45mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK07
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	35lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	1W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	35 - 35lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtopbrengst bij noodbedrijf	50lm
Herkenningssafstand	25m
Stroomverbruik in noodmodus	1.5W
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

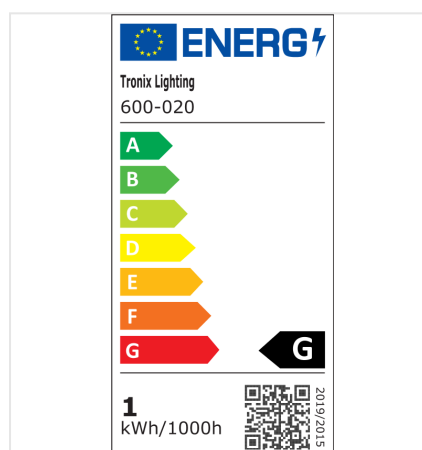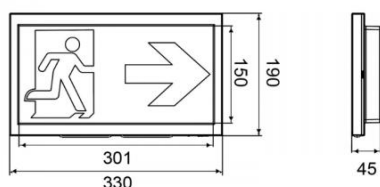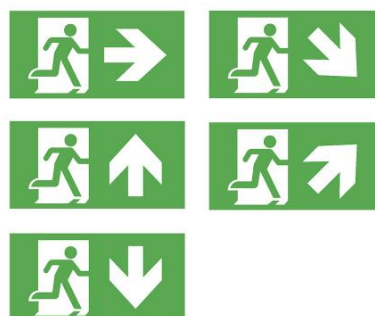

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.