

Nood uitgangsbord | opbouw | klein | zwart | incl. pictogram

ARTIKELNUMMER: 600-045

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compact en veelzijdig led-noodarmatuur met 20 m zichtafstand, automatische zelftest en verwisselbare pictogrammen. Geschikt voor wand- en plafondmontage in professionele omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Wandopbouw/plafondopbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Toepassing indicator:** Enkelzijdig/dubbelzijdig
- **Herkenningssafstand (m):** 20
- **Functie:** Vluchtwegindicatie
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood uitgangsbord opbouw klein zwart incl. pictogram
EAN	8714984949492
Aantal per omdoos	20st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	150 - 150mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	235mm

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Breedte	38mm
Hoogte	163mm
Hoogte/diepte	163mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	26lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	26 - 26lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lichtopbrengst bij noodbedrijf	26lm
Herkenningssafstand	20m
Stroomverbruik in noodmodus	0.5W
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

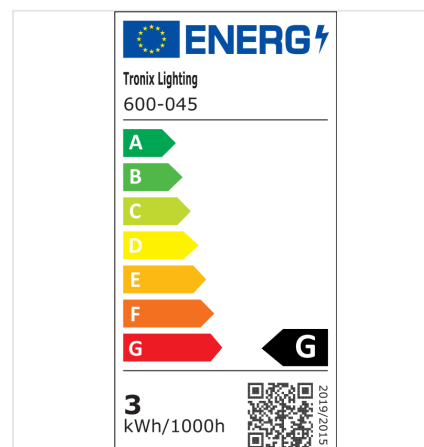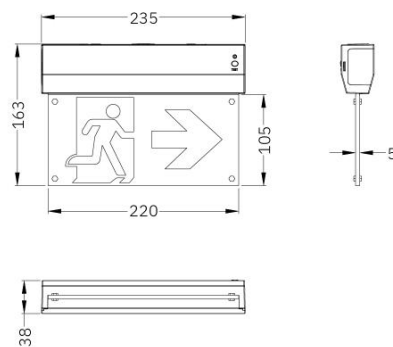

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.