TRONIX guided by light

Nood wandlamp IP66 | 5/10W 3-CCT | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-050

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

IP66 wandarmatuur met noodverlichting, automatische zelftest en selecteerbare lichtkleur (3000K, 4000K, 5000K). Ontworpen voor gevelmontage en toepassing boven vluchtdeuren. Autonomie van 3 uur bij stroomuitval.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Wandopbouw
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 1000
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5000
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood wandlamp IP66 | 5/10W 3-CCT | zwart | auto test
EAN	8714984952034
Aantal per omdoos	4st
Materiaal behuizing	Aluminium
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	78 - 78mA
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Wandopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	200mm

Breedte	200mm
Hoogte	90mm
Hoogte/diepte	90mm
Kleurtemperatuur	3000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK07
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	1176lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	18W
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	605 - 1176lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtopbrengst bij noodbedrijf	1176lm
Stroomverbruik in noodmodus	10W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	0 - 45??C

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







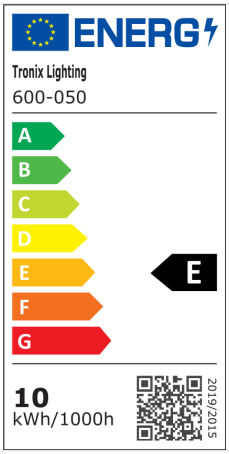

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.