Noodverlichting IP65 || 4W | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-036

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Noodverlichting is een integraal onderdeel van de veiligheidsvoorschriften in gebouwen of kantoren. Noodverlichtingsarmaturen vereisen functioneel ontwerp en zichtbaarheid, zonder de omgeving te domineren. Tronix noodverlichting benaderd de perceptie van algemene verlichtingsarmaturen en voldoen aan alle geëiste normen. Door de lichtintensiteit en lichtspreiding, ideaal voor grotere ruimtes als magazijnen.

Kenmerken

- **Noodfunctie** van minimaal 3 branduren
- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Twee onafhankelijk verstelbare lampen, gaat branden wanneer de stroom uitvalt
- Geschikt voor plafond en wandmontage

Dit armatuur is uitgerust met autotest

Autotest is een functie die de noodverlichting voorziet in automatische periodieke testen van de lichtbron, elektronica en batterij, waardoor handmatige controles niet langer nodig zijn. Dit verloopt via een protocol wat voldoet aan de internationale norm IEC62034.

1. Test na ingebruikname: zodra het armatuur voor de eerste keer met netspanning is verbonden. De batterijen worden 24 uur lang geladen, waarna een volledige autonomietest plaatsvindt. Daarna worden de batterijen opnieuw 24 uur geladen.
2. Korte functie test: gedurende 3 seconden test het armatuur (na het indrukken en loslaten van de testknop) de conditie van batterij, elektronica en lichtbron.
3. Maandelijkse functie test: automatische maandelijkse test van 3 minuten.
4. Jaarlijkse autonomie test: automatische, jaarlijkse, volledige autonomietest van 3 uur.

Technische specificaties:

Product naam	Noodverlichting IP65 || 4W | zwart | auto test
EAN	8714984940017
Aantal per omdoos	20st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	16.67 - 16.67mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	279mm
Breedte	127mm
Hoogte	91.4mm
Hoogte/diepte	91.4mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Aantal verlichtingskoppen	2
Geschikt voor continu schakeling	Ja

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Slagvastheid	IK02
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	4W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	400 - 400lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	40lm
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










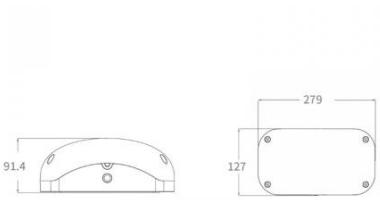

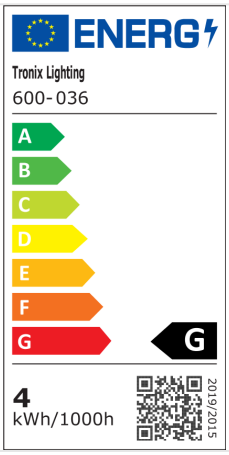

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.