Noodverlichting | opbouw | 3W | auto test | incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-021

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Slagvast en spatwaterdicht led-noodarmatuur met automatische zelftest en 8 verwisselbare pictogrammen. Voor wand- en plafondmontage in binnen- en buitentoepassingen. Lichtopbrengst van 200 lumen en 3 uur autonomie.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Wandopbouw/plafondopbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Herkenningsafstand (m):** 20
- **Functie:** Vluchtwegverlichting/-indicatie
- **Slagvastheid:** IK10
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Noodverlichting | opbouw | 3W | auto test | incl. pictogrammen
EAN	8714984935303
Aantal per omdoos	10st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	340mm

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Breedte	62mm
Hoogte	105mm
Hoogte/diepte	105mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK10
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	200lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.5
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	200 - 200lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtopbrengst bij noodbedrijf	200lm
Herkenningsafstand	20m
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



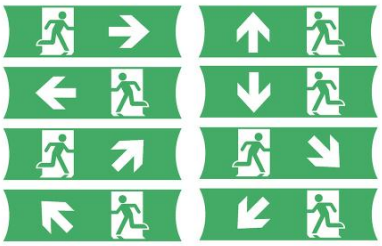

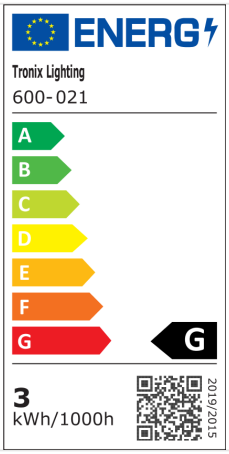

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.