

Noodverlichting | opbouw | 3W | auto test | incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-021

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Slagvast en spatwaterdicht led-noodarmatuur met automatische zelftest en 8 verwisselbare pictogrammen. Voor wand- en plafondmontage in binnen- en buitentoepassingen. Lichtopbrengst van 200 lumen en 3 uur autonomie.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Wandopbouw/plafondopbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Herkenningssafstand (m):** 20
- **Functie:** Vluchtwegverlichting/-indicatie
- **Slagvastheid:** IK10
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Noodverlichting opbouw 3W auto test incl. pictogrammen
EAN	8714984935303
Aantal per omdoos	10st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	340mm

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Breedte	62mm
Hoogte	105mm
Hoogte/diepte	105mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK10
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	200lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.5
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	200 - 200lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lichtopbrengst bij noodbedrijf	200lm
Herkenningssafstand	20m
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

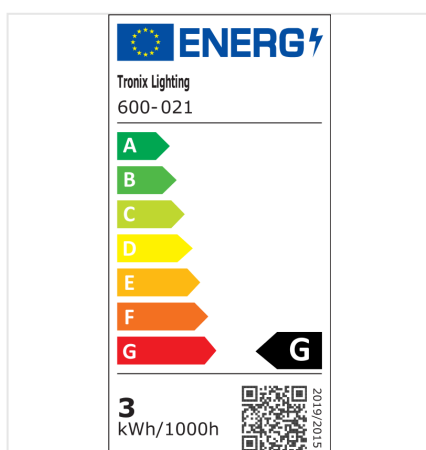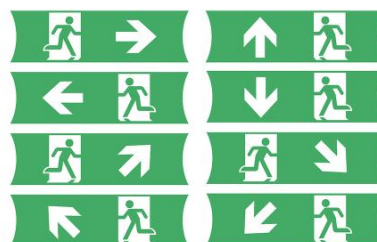

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.