Plafondlamp || 8W | 60° | dim to warm 3000~2000K | zwart

ARTIKELNUMMER: 136-232

Bekijk dit product in onze webshop



02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze opbouwspots kunnen door zijn moderne uiterlijk en kwalitatieve eigenschappen in veel ruimtes toegepast worden. Denk hierbij aan ontvangstruimtes, woonruimtes, horeca, winkels, kantoren of buiten onder een overkapping.

Kenmerken

- Dim to warm van 3000K tot 2000K
- Voorgemonteerde schroefgaten voor universele inbouwdozen
- Richtbare spot tot 20°
- Lange levensduur >50.000 uur
- Hoge CRI waarde >90

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp || 8W | 60° | dim to warm 3000~2000K | zwart
EAN	8714984940703
Aantal per omdoos	24st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	33.5 - 40mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	135mm

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Breedte	135mm
Hoogte/diepte	60mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos


02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. systeemvermogen	8W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.94
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	55 - 55lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	275 - 440lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	Dim To Warm
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





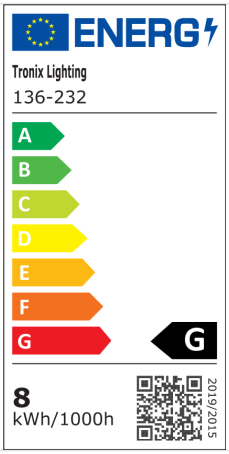

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.