TRONIX guided by light

Plafondlamp | Ø180mm | 5/7W | 2700K/3000K4000K | PIR

ARTIKELNUMMER: 136-026

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte plafonnière voor binnengebruik, met instelbaar vermogen en drie kleurtemperaturen. met of zonder PIR-sensor voor automatische aansturing.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 4000
- **Behuizing:** Wit
- **Bewegingssensor:** Ja
- **Vermogen (W):** 5 - 7

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp | Ø180mm | 5/7W | 2700K/3000K4000K | PIR
EAN	8714984952058
Aantal per omdoos	40st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	22 - 30mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	180mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	38mm

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Slagvastheid	IK06
Met lichtsensor	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Max. systeemvermogen	7W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	130 - 130lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	570 - 920lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	2700 - 3000 - 4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







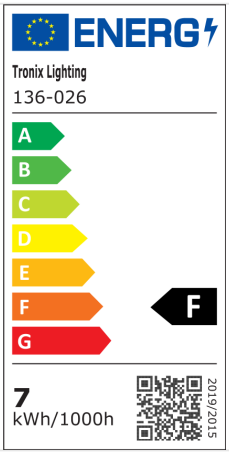

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.