
TRONIX guided by light

Plafondlamp | Ø280mm | 10/15W | 3-CCT | PIR

ARTIKELNUMMER: 136-049

Bekijk dit product in onze webshop

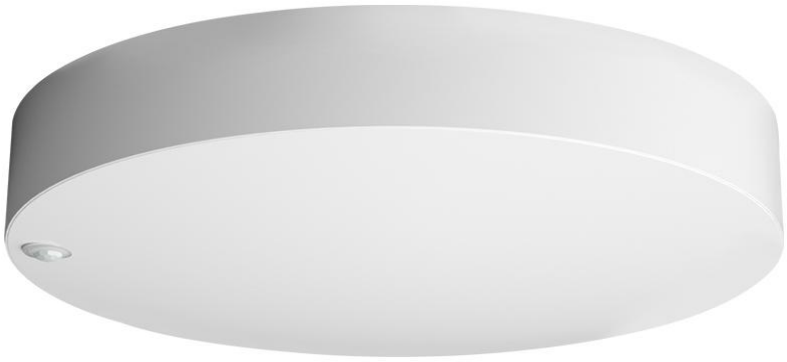

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Robuuste plafondlamp met instelbare lichtkleur 3000, 4000 en 5700K, vermogen (10-15W) en bewegingssensor. Voorzien van valbeveiliging, IK08-slagvastheid en IP54-bescherming. Ideaal voor veilige, veelzijdige verlichting in veeleisende omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Wit
- **Bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK08
- **Vermogen (W):** 10 - 15

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp | Ø280mm | 10/15W | 3-CCT | PIR
EAN	8714984949799
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	67 - 67mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	280mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte/diepte	68mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	15W

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 - 1500lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP53
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 65°C


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

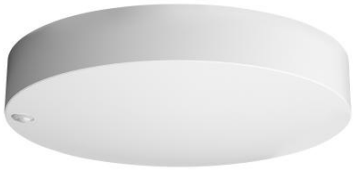







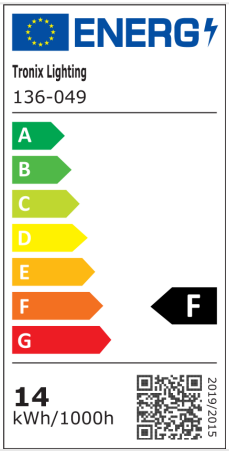

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.