TRONIX guided by light

Plafondlamp | Ø280mm | 12 watt | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-002

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Minimalistische plafondlamp (Ø280 mm, 12W) met instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 6000K). Eenvoudige montage, egale lichtverdeling en optioneel verkrijgbaar met hoogfrequentie bewegingssensor. Geschikt voor diverse toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Buitendiameter (mm):** 280
- **Met bewegingssensor:** Nee
- **Vermogen (W):** 12
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp | Ø280mm | 12 watt | 3-CCT
EAN	8714984908840
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	53 - 53mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	280mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	95mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Max. systeemvermogen	12W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1080 - 1080lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





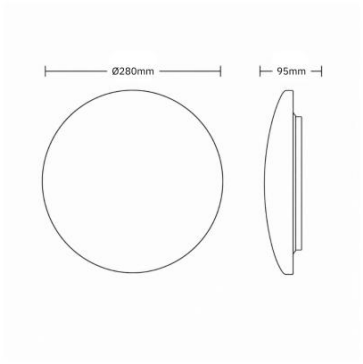

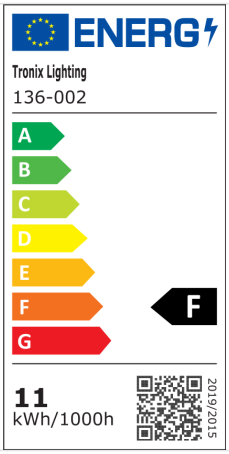

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.