Plafondlamp | Ø280mm | 12 watt | 3-CCT | bewegingssensor

ARTIKELNUMMER: 136-003

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Minimalistische plafondlamp (Ø280 mm, 12W) met instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 6000K). Eenvoudige montage en egale lichtverdeling. Geschikt voor diverse toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Buitendiameter (mm):** 280
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Vermogen (W):** 12
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Bewegingssensor technologie:** Hoogfrequent

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp | Ø280mm | 12 watt | 3-CCT | bewegingssensor
EAN	8714984908857
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	190 - 190mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	280mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	95mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	12W

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1080 - 1080lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







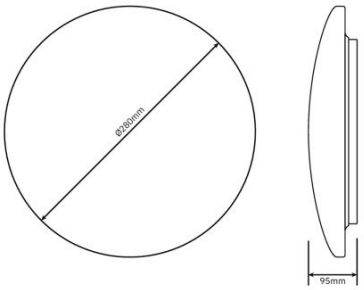

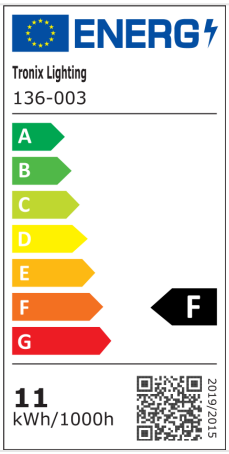

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.