

# Plafondlamp | Ø280mm | 12 watt | 3-CCT | bewegingssensor

ARTIKELNUMMER: 136-003

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Minimalistische plafondlamp (Ø280 mm, 12W) met instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 6000K). Eenvoudige montage en egale lichtverdeling. Geschikt voor diverse toepassingen.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Buitendiameter (mm):** 280
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Vermogen (W):** 12
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Bewegingssensor technologie:** Hoogfrequent

## Technische specificaties:

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Product naam                   | Plafondlamp   Ø280mm   12 watt   3-CCT   bewegingssensor |
| EAN                            | 8714984908857                                            |
| Aantal per omdoos              | 12st                                                     |
| Lamptype                       | LED niet uitwisselbaar                                   |
| Materiaal behuizing            | Aluminium                                                |
| Kleur behuizing                | Wit                                                      |
| Materiaal afdekking            | Kunststof opaal                                          |
| Geschikt voor noodverlichting  | Nee                                                      |
| Nom. stroom                    | 190 - 190mA                                              |
| Spanningstype                  | AC                                                       |
| Voorschakelapparaat            | LED regeling stroomgestuurd                              |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                                       |
| Buitendiameter                 | 280mm                                                    |
| Constante lichtstroom regeling | Nee                                                      |
| Rasteruitvoering               | Mat                                                      |



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nom. spanning                       | 220 - 240V                   |
| Hoogte/diepte                       | 95mm                         |
| Lichtkleur                          | Wit                          |
| Kleurweergave-index                 | 80-89                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                          |
| Dimbaar 0-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar 1-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar DALI                        | Nee                          |
| Dimbaar faseafsnijding              | Nee                          |
| Met bewegingssensor                 | Ja                           |
| Met aanwezigheidsmelder             | Nee                          |
| Slagvastheid                        | IK02                         |
| Met lichtsensor                     | Nee                          |
| Geschikt voor opbouwmontage         | Ja                           |
| Geschikt voor inbouwmontage         | Nee                          |
| Lichtverdeling                      | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                       | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede                       | Direct                       |
| Dimbaar RF                          | Nee                          |
| Dimbaar Zigbee                      | Nee                          |
| Lichtverdeler                       | Overig                       |
| Oppervlaktebescherming behuizing    | Gelakt                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM6                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 30000h                       |
| Lichtkleur regelbaar                | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar               | Nee                          |
| Max. systeemvermogen                | 12W                          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stralingshoek regelbaar                                | Nee                        |
| Vermogensfactor                                        | 0.9                        |
| Soort bedrading                                        | Eindig                     |
| Aantal polen                                           | 3                          |
| Compatible met Casambi                                 | Nee                        |
| Specifieke lichtstroom armatuur                        | 90 - 90lm/W                |
| Dimbaar                                                | Nee                        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1           | 1080 - 1080lm              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                          | Geen                       |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                         | 0.75 - 0.75mm <sup>2</sup> |
| Geschikt voor wandmontage                              | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                        |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie      | Hoogfrequent               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                        |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                           | 25                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                      | IP65                       |
| Met bevestigingsmateriaal                              | Ja                         |
| Kleurtemperatuur                                       | 3000 - 4000 - 6000K        |
| Met aansluitsnoer en stekker                           | Nee                        |
| Garantie                                               | 5 jaar                     |
| Omgevingstemperatuur                                   | -20 - 40°C                 |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

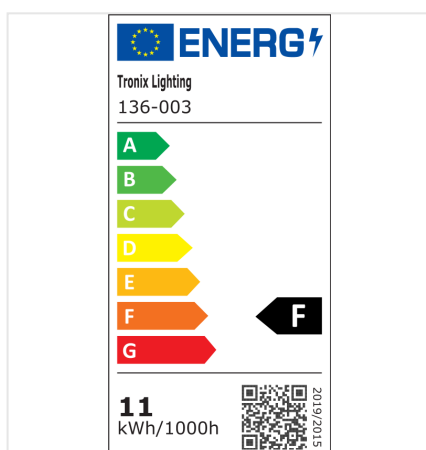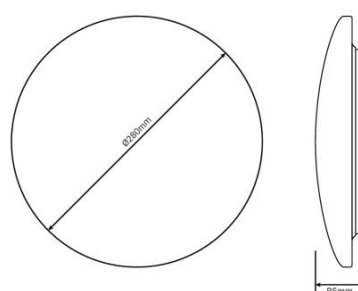

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.