Plafondlamp || zwart | Ø300mm | 15W | IP65 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-045

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit plafondarmatuur is door het eenvoudig verstellen van lichtkleur, geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Direct aansluitbaar d.m.v. aansluitblokje op het armatuur
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Lange levensduur van 50.000 uur
- IP65 voor plaatsing in vochtige ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp || zwart | Ø300mm | 15W | IP65 | 3-CCT
EAN	8714984941892
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	62.5 - 68mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	300mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Nom. spanning	220 - 240V

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Hoogte/diepte	60mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	15W


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 - 1500lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



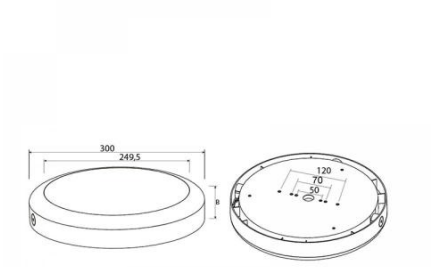

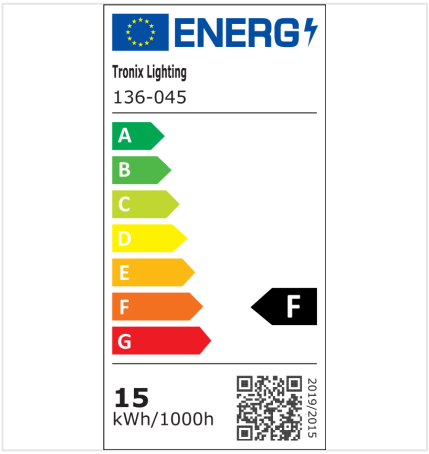

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.