TRONIX guided by light

Post top light | zilver | 20/40/60W | 2700K/3300K/4000K

ARTIKELNUMMER: 220-034

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Robuust paaltoparmatuur met SKG-IKOB certificering, hoge slagvastheid en IP66-bescherming. Voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en is instelbaar in vermogen en kleurtemperatuur voor flexibele toepassing in openbare ruimten.

Belangrijkste productkenmerken

- **Kleur behuizing:** Zilver
- **Beschermingsgraad (IP):** IP66
- **Geschikt voor topmaat (mm):** 60 – 76
- **Slagvastheid:** IK10
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 4000
- **Max. systeemvermogen (W):** 60

Technische specificaties:

Product naam	Post top light | zilver | 20/40/60W | 2700K/3300K/4000K
EAN	8714984952072
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Type	Paaltoparmatuur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Aansluitwijze	Overig
Montagewijze	Opzet/opschuif
Hoogte/diepte	320mm
Diameter	550mm
Lichtkleur	Wit

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Kleurtemperatuur	2700 - 4000K
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Nom. spanning	120 - 277V
Nom. stroom	272 - 272mA
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Geschikt voor topmaat	60 - 76mm
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Kabellengte	1m
Met aansluitkabel	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK10
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	236000h
Max. systeemvermogen	60W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1800 - 4900lm
Specifieke lichtstroom armatuur	84lm/W
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C
Lengte aansluitkabel	5m









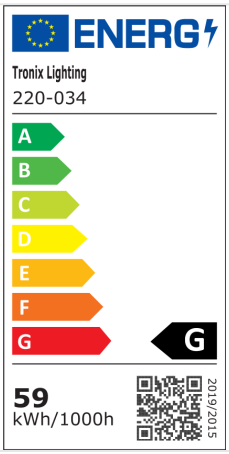

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.