

Post top light | zwart | 12/20/30/40W | 2700K/3300K/4000K

ARTIKELNUMMER: 220-041

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze lampenkop is niet alleen erg stevig, maar biedt ook voldoende licht in combinatie met drie verschillende kleurtemperaturen. Door het egale, zachte en flikkervrije licht zijn deze lampen uitermate goed geschikt voor plaatsing in de tuin, bij een winkel of bij een bedrijfspand.

Kenmerken

- Wattage instelbaar d.m.v. een powerswitch (4 standen)
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 2700K, 3300K en 4000K





Technische specificaties:

Product naam	Post top light zwart 12/20/30/40W 2700K/3300K/4000K
EAN	8714984946965
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Type	Paaltoparmatuur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Overig
Montagewijze	Opzet/opschuif
Hoogte/diepte	420mm
Diameter	371mm
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Kleurtemperatuur	2700 - 4000K
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	228 - 228V
Nom. stroom	178 - 178mA
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Geschikt voor topmaat	60 - 60mm
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Kabellengte	0.5m
Met aansluitkabel	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK09
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	131000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1100 - 3200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	84lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Eindig
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

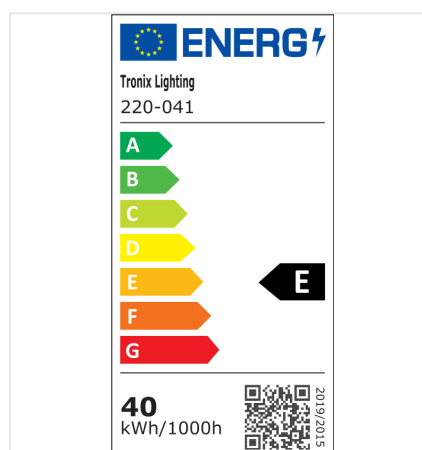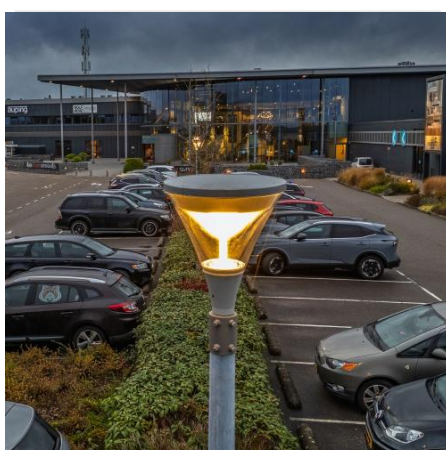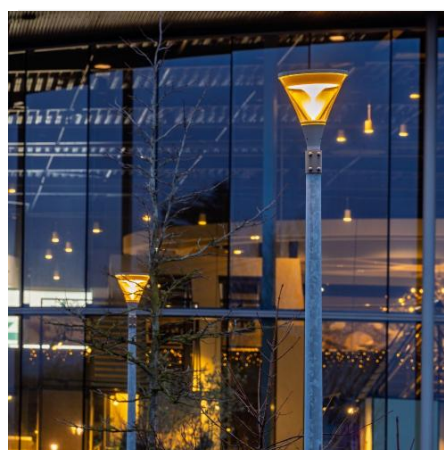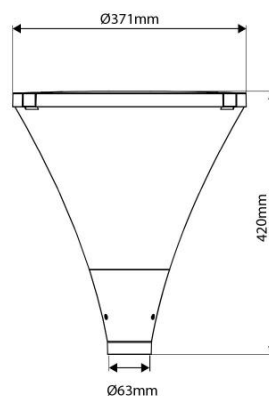

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.