

# Prikkabel | 100m | 100st E27 fitting | incl. stroomkabel

ARTIKELNUMMER: 585-124

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Er is een enorm verschil tussen professionele prikkabels - van het type Tronix - en de veel goedkopere feestverlichtingsproducten die u online of bij een doe-het-zelf- of discountwinkel kunt vinden. Professionals weten dit, maar eindklanten weten dat vaak niet. Voor veilig gebruik, duurzaamheid op lange termijn en flexibiliteit in op maat gemaakte resultaten is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Wanneer u op zoek bent naar duurzame productoplossingen om er vervolgens het hele jaar door op te rekenen, zullen slechte productbeslissingen uiteindelijk spijt geven dat de prijs voorop staat.

Deze set prikkabels bestaat uit: 2x 585-102 + 1x 585-110.

### Kenmerken

- Set prikkabel inclusief stekker
- IP65 (kabel en fittingen) IP44 (male/female koppeling met eind kap)
- Professionele set prikkabel van hoogwaardig rubber met gegoten fittingen. Exclusief lampen, inclusief stekker
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W


### Technische specificaties:

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Product naam                | Prikkabel   100m   100st E27 fitting   incl. stroomkabel |
| EAN                         | 8714984947023                                            |
| Aantal per omdoos           | 1st                                                      |
| Lamptype                    | LED uitwisselbaar                                        |
| Aantal lichtpunten          | 100                                                      |
| Met lichtbron               | Nee                                                      |
| Aansluitvermogen            | 2500W                                                    |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                                                       |
| Spanningstype               | AC                                                       |
| Koppelbaar                  | Ja                                                       |

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Voorschakelapparaat                 | Niet noodzakelijk        |
| Beschermingsgraad (IP)              | IP65                     |
| Type                                | Prikkabel                |
| Nom. spanning                       | 220 - 240V               |
| Kleur                               | Zwart                    |
| Totale lengte                       | 100m                     |
| Lichtkleur                          | Overig                   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                      |
| Afstand fittingen                   | 100 cm                   |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 20000h                   |
| Vermogensfactor                     | 0.95                     |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 2                        |
| Type voeding                        | Netvoeding               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 1.5 - 1.5mm²             |
| Garantie                            | 3 jaar                   |
| Lengte aansluitkabel                | 1.5m                     |

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

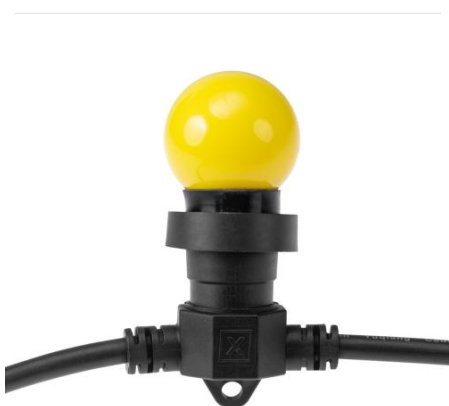

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.