

Prikkabel | 30m | 60st E27 fitting | incl. stroomkabel

ARTIKELNUMMER: 585-127

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Er is een enorm verschil tussen professionele prikkabels - van het type Tronix - en de veel goedkopere feestverlichtingsproducten die u online of bij een doe-het-zelf- of discountwinkel kunt vinden. Professionals weten dit, maar eindklanten weten dat vaak niet. Voor veilig gebruik, duurzaamheid op lange termijn en flexibiliteit in op maat gemaakte resultaten is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Wanneer u op zoek bent naar duurzame productoplossingen om er vervolgens het hele jaar door op te rekenen, zullen slechte productbeslissingen uiteindelijk spijt geven dat de prijs voorop staat.

Deze set prikkabels bestaat uit: 3x 585-105 + 1x 585-110.

Kenmerken

- Set prikkabel inclusief stekker
- IP65 (kabel en fittingen) IP44 (male/female koppeling met eind kap)
- Professionele set prikkabel van hoogwaardig rubber met gegoten fittingen. Exclusief lampen, inclusief stekker
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W


Technische specificaties:

Product naam	Prikkabel 30m 60st E27 fitting incl. stroomkabel
EAN	8714984947054
Aantal per omdoos	8st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	60
Met lichtbron	Nee
Aansluitvermogen	2500W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	AC
Koppelbaar	Ja

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Prikkabel
Nom. spanning	220 - 240V
Kleur	Zwart
Totale lengte	30m
Lichtkleur	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Afstand fittingen	50 cm
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5mm²
Garantie	3 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

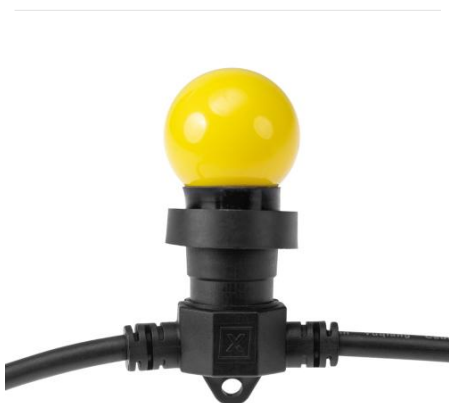

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.