

# Prikkabel | 50m | 50st E27 fitting | excl. stroomkabel

ARTIKELNUMMER: 585-102

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix prikkabelverlichting wordt gemaakt van hoge kwaliteit rubberen kabels. Hierdoor beschikt u niet alleen over een flexibele kabel, maar ook over een set die bestand is tegen wisselende weersomstandigheden. Dit zorgt voor een langere levensduur en is ideaal voor het decoreren van objecten of voorgevels.

Daarnaast zijn onze professionele prikkabels voorzien van rubberen afdichtingsringen. Deze zorgen voor een waterdichte afsluiting tussen de fitting en de lamp, zodat beide delen optimaal beschermd zijn.

### Kenmerken

- IP65 (kabel en fittingen), IP44 (male/female koppeling met eind kapje)
- Professionele set prikkabel, vervaardigd van hoogwaardig rubber en voorzien van stevige, gegoten fittingen. Wordt geleverd exclusief lampen
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W


### Technische specificaties:

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Product naam                | Prikkabel   50m   50st E27 fitting   excl. stroomkabel |
| EAN                         | 8714984946590                                          |
| Aantal per omdoos           | 24st                                                   |
| Lamptype                    | LED uitwisselbaar                                      |
| Aantal lichtpunten          | 50                                                     |
| Met lichtbron               | Nee                                                    |
| Aansluitvermogen            | 2500W                                                  |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                                                     |
| Spanningstype               | AC                                                     |
| Koppelbaar                  | Ja                                                     |
| Voorschakelapparaat         | Niet noodzakelijk                                      |

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP65                     |
| Type                                   | Prikkabel                |
| Nom. spanning                          | 220 - 240V               |
| Kleur                                  | Zwart                    |
| Totale lengte                          | 50m                      |
| Lichtkleur                             | Overig                   |
| Verwisselbare<br>voorschakelapparatuur | Nee                      |
| Afstand fittingen                      | 100 cm                   |
| Aansluitwijze                          | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C      | 20000h                   |
| Vermogensfactor                        | 0.95                     |
| Soort bedrading                        | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                           | 2                        |
| Type voeding                           | Netvoeding               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede         | 1.5 - 1.5mm²             |
| Garantie                               | 3 jaar                   |

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

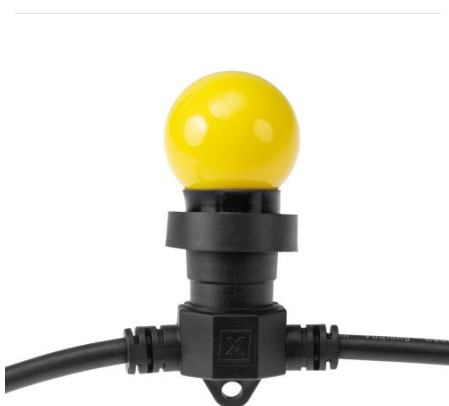

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.