TRONIX guided by light

# PS230 | lichtsnoer | 10m | zwarte draad | 6500K CW

ARTIKELNUMMER: 011-151

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtsnoer uit de Pro system Modular 230V serie met koel wit licht (6500K). Flexibel koppelbaar systeem voor professionele decoratieve toepassingen, geschikt voor buitengebruik.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Ja
- **Type:** Lichtsnoer
- **Nom. spanning:** 230 - 230V
- **Kleur:** Zwart
- **Totale lengte:** 10m
- **Kleurtemperatuur:** 6500K

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | PS230 \| lichtsnoer \| 10m \| zwarte draad \| 6500K CW |
| EAN | 8714984926431 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 100 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 6.8W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Koppelbaar | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type | Lichtsnoer |
| Nom. spanning | 230 - 230V |


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Totale lengte | 10m |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm?? |
| Kleurtemperatuur | 6500K |
| Garantie | 2 jaar |

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





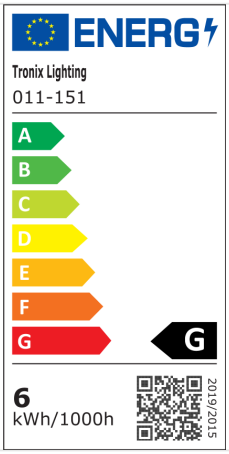
13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.