TRONIX guided by light

# Reflector downlight eco | wit | Ø232mm | 20/28W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-121

Bekijk dit product in onze webshop



02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 3-CCT reflector-downlight biedt comfortabel, niet-verblindend licht dankzij de lage inkijkhoek en UGR-waarde. Met kleurkeuzeschakelaar (3000K, 4000K, 6000K). Inclusief driver en stekker voor snelle montage.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Vermogen (W):** 20 - 28
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Reflector:** Hoogglans
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 232
- **Inbouwmaat (mm):** 195 - 227
- **Aansluitwijze:** Stekker

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Reflector downlight eco \| wit \| Ø232mm \| 20/28W \| 3-CCT |
| EAN | 8714984922976 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd |
| Aansluitwijze | Eurostekker |
| Hoogte/diepte | 118mm |
| Buitendiameter | 232mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 118 - -mm |
| Inbouwdiameter | 195 - 227mm |

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 6000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 123 - 123mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |


02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 28W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2000 - 2800lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 100 - 100lm/W |
| Vermogensfactor | 0.97 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19 |

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





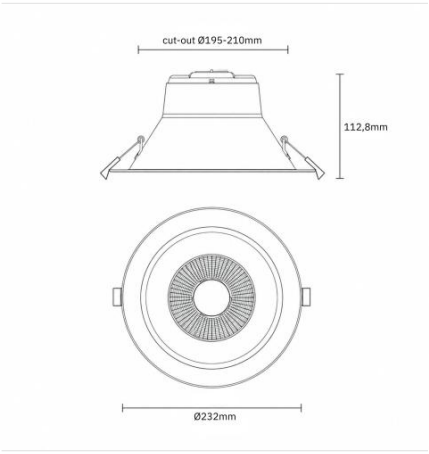

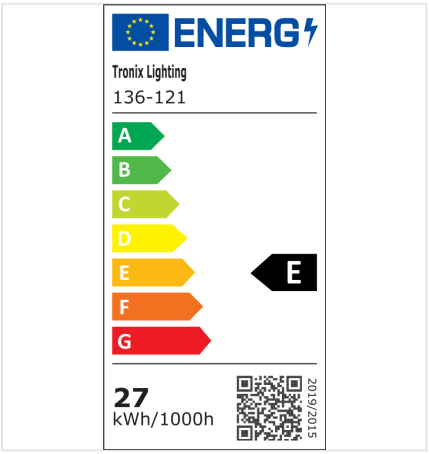
02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.