Reflector downlight mat | Ø228mm | zwart | 3-CCT | 13~25W | EU stekker

ARTIKELNUMMER: 136-138

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze downlight biedt efficiëntie en helder licht dankzij de matte reflector en een lens. De lage UGR-waarde voorkomt verblinding. Een instelbare kleurtemperatuur en vermogensopties maken dit armatuur geschikt voor diverse professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 13 - 25
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000 – 5700
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Reflector:** Mat
- **Buitendiameter (mm):** 228
- **Inbouwdiameter (mm):** 199 - 218
- **Aansluitwijze**: Stekker

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight mat | Ø228mm | zwart | 3-CCT | 13~25W | EU stekker
EAN	8714984947511
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Eurostekker
Hoogte/diepte	61mm
Buitendiameter	228mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	61 - -mm


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	199 - 218mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	102 - 102mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK07
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	180000h
Max. systeemvermogen	25W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1560 - 3000lm
Efficiëntie armatuur	120 - 120lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Mat
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










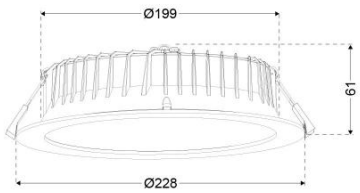

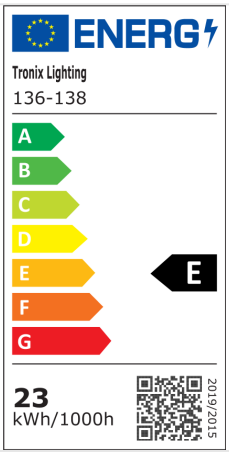

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.