# Reflector downlight | wit | Ø145mm | 60° | 3-CCT | 6~15W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-462

Bekijk dit product in onze webshop



23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze moderne downlight minimaliseert verblinding dankzij een spiegelreflector en biedt instelbare lichtkleur en vermogen. Ideaal voor heldere, comfortabele verlichting in commerciële en residentiële toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Vermogen (W)**: 6 - 15
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000 - 5700
- **Kleur behuizing**: Wit
- **Buitendiameter (mm):** 145
- **Inbouwmaat (mm)**: 120 - 140
- **Aansluitwijze**: Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
- **Verblindingsbegrenzing (UGR)**: 19

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Reflector downlight \| wit \| Ø145mm \| 60° \| 3-CCT \| 6~15W \| GST18i3 |
| EAN | 8714984950450 |
| Aantal per omdoos | 18st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Aansluitwijze | GST18i3 |
| Hoogte/diepte | 77mm |
| Buitendiameter | 145mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 77 - -mm |
| Inbouwdiameter | 120 - 140mm |

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 62 - 62mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 15W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 540 - 1350lm |
| Efficiëntie armatuur | 90 - 90lm/W |
| Vermogensfactor | 0.96 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19 |

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





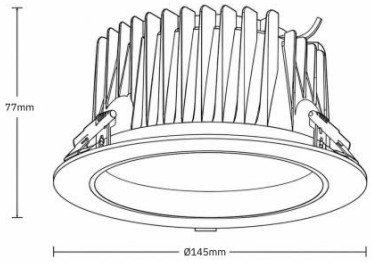


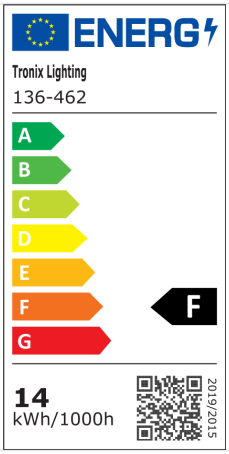


23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.