Reflector downlight || zwart | Ø190mm | 3000K | 750mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-268

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze downlight biedt esthetiek en functionaliteit. De brede stralingshoek van 60° zorgt voor optimale lichtspreiding. Een glas voor de reflector houdt vocht en stof tegen, ideaal voor situaties die om een robuuste oplossing vragen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 30
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 190
- **Inbouwmaat (mm)**: 160 - 170
- **Aansluitwijze**: Overig
- **Beschermingsgraad voorzijde (IP)**: IP44

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight || zwart | Ø190mm | 3000K | 750mA | zonder voeding
EAN	8714984937758
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Gestripte draad
Hoogte/diepte	75mm
Buitendiameter	190mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	75 - -mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	160 - 170mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	- - -V
Nom. stroom	- - -mA
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	30W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3000 - 3000lm
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Optioneel
Oppervlak geborsteld	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 16


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.















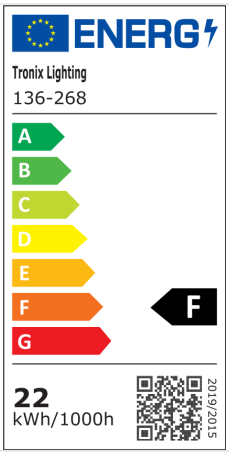

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.