
TRONIX guided by light

RF | controller | SC/TW/RGB(W) | 12~48V | IP67

ARTIKELNUMMER: 213-021

Bekijk dit product in onze webshop

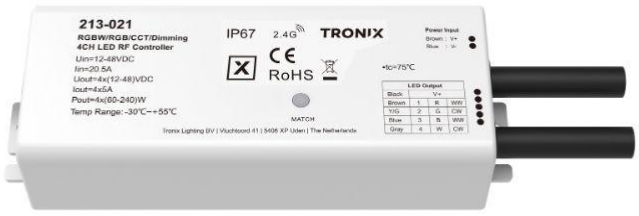

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Waterdichte RF-ledcontroller voor 12–48??V toepassingen. Ondersteunt SC, TW, RGB en RGBW-ledstrips met flikkervrije dimcurve, instelbare PWM-frequentie en automatische signaaldoorzending tot 30 meter.

Belangrijkste productkenmerken


- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 20
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | SC/TW/RGB(W) | 12~48V | IP67
EAN	8714984953062
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	20A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lengte	153mm
Breedte	57mm
Hoogte	34mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

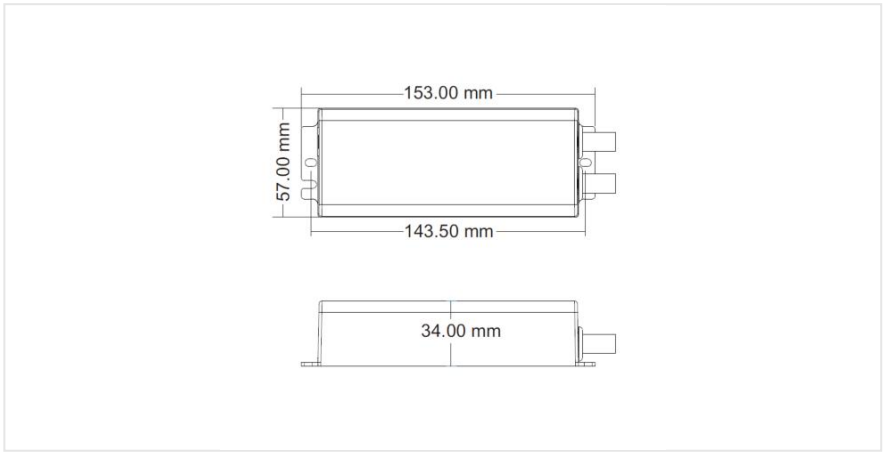
153.00 mm
57.00 mm
143.50 mm
34.00 mm