TRONIX guided by light

RF || RGBTW controller | 12V ~ 36V | 5*5A

ARTIKELNUMMER: 214-166

Bekijk dit product in onze webshop



25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5-kanaals RF-ontvanger voor RGBTW-ledverlichting (RGB + tuneable white), geschikt voor constant voltage systemen. Werkt op 12–36V DC, max. 5×5 A per uitgang.

Belangrijkste productkenmerken


- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 36
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 5
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	RF || RGBTW controller | 12V ~ 36V | 5*5A
EAN	8714984922280
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	5A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	59mm
Hoogte	29mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	5, RGBTW

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

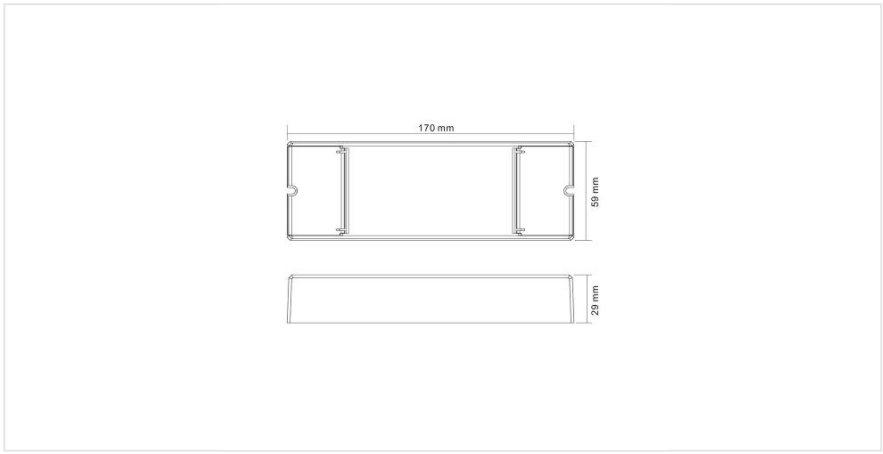

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.