TRONIX guided by light

RF to 0-10V/PWM dimmodule || 20mA output

ARTIKELNUMMER: 214-179

Bekijk dit product in onze webshop



24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

CARE SHARE CONNECT

tronixlighting.com

RF-ontvanger met 0–10V, 0–5V of 0–15V dimuitgangen en 230V-relais (max. 5 A). Werkt op 100–240V AC, met PUSH DIM-ondersteuning voor lokale bediening.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 0 – 15
- **Ingangsspanning (V):** 100 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 0,02

Technische specificaties:

Product naam	RF to 0-10V/PWM dimmodule || 20mA output
EAN	8714984941175
Aantal per omdoos	64st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	20A
Uitgangsspanning	0 - 15V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	59mm
Hoogte	29mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	100 - 240V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Garantie	5 jaar

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

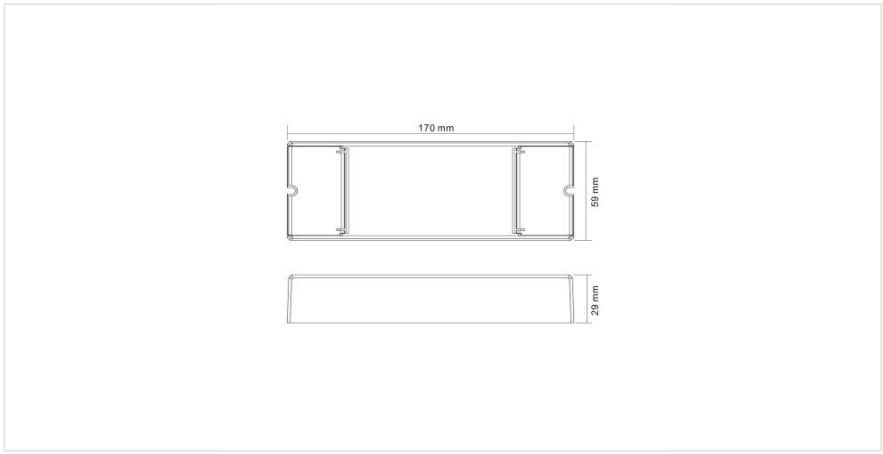

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.