TRONIX guided by light

Sensor | bewegingssensor | 12~24V | wit | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-502

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dunne radarsensor (5–24 V DC) met geïntegreerde module voor detectie van menselijke beweging. Geschikt voor directe aansluiting tussen voeding en led-strip, zonder uitsparing of schroefmontage.

Belangrijkste productkenmerken


- **Montagewijze:** Opbouw
- **Max. reikwijdte frontaal (m):** 5
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 5
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee

Technische specificaties:

Product naam	Sensor | bewegingssensor | 12~24V | wit | opbouw
EAN	8714984953987
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	3m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	8m

Max. reikwijdte frontaal	8m
Diameter reikwijdte op vloer	1.5m
Hoek reikwijdte horizontaal	120 - 120??
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	5min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	72W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

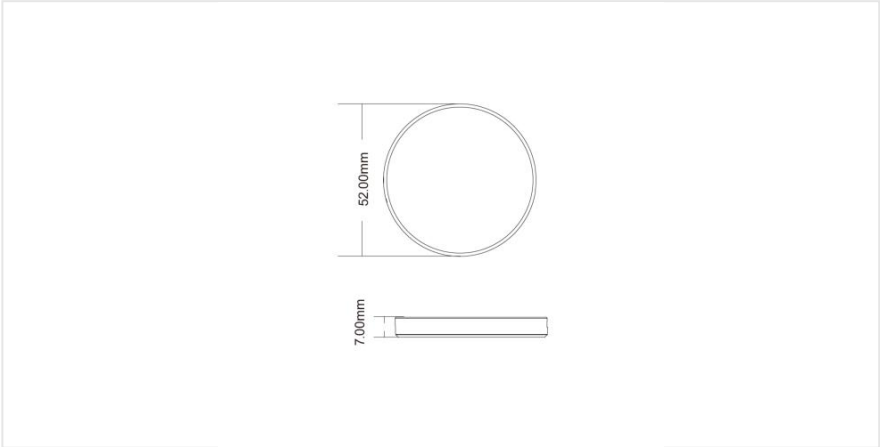

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.