TRONIX guided by light

Sensor connect | controller | trap | 24 treden

ARTIKELNUMMER: 213-552

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Controller voor traptredeverlichting met dubbele sensoringang en geïntegreerde daglichtsensor. Voor dynamische trapverlichting met automatische detectie binnen het Easy Connect-systeem.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** SPI
- **Aantal kleurkanalen:** 3
- **Uitgangsspanning (V):** 5 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 5 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 20
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

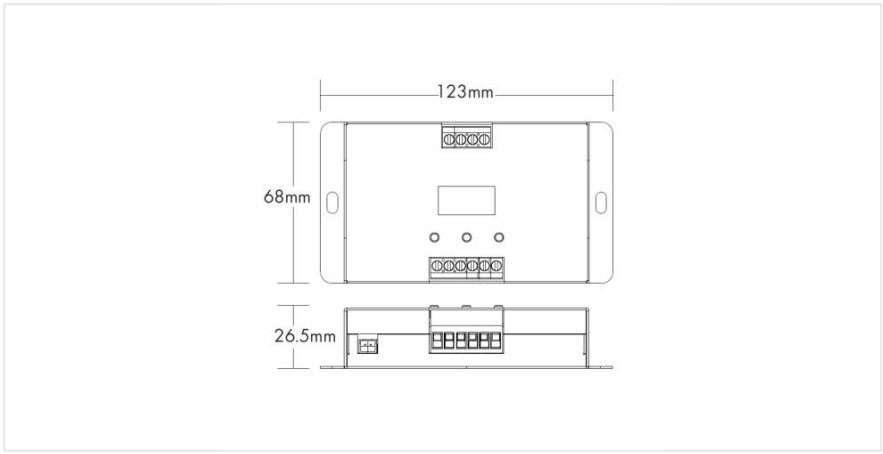
Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect | controller | trap | 24 treden
EAN	8714984954144
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Metaalbehuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	20A
Uitgangsspanning	5 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	123mm
Breedte	68mm
Hoogte	26.5mm
Aantal zones	24
Aantal kleurkanalen	3, RGB

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	5 - 24V
Besturingswijze	SPI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


123mm
68mm
26.5mm