TRONIX guided by light

Sensor connect | sensor | bewegingssensor | wit | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-540

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultradunne radar bewegingssensor voor het Easy Connect-systeem. Detecteert beweging door hout, kunststof of glas en schakelt ledverlichting automatisch in of uit. Voor kast- en meubelverlichting en discrete interieurtoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Max reikwijdte frontaal (m):** 5
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 5
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee


Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect | sensor | bewegingssensor | wit | opbouw
EAN	8714984954090
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	5m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	5m
Max. reikwijdte frontaal	5m
Hoek reikwijdte horizontaal	120 - 120??
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	5min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

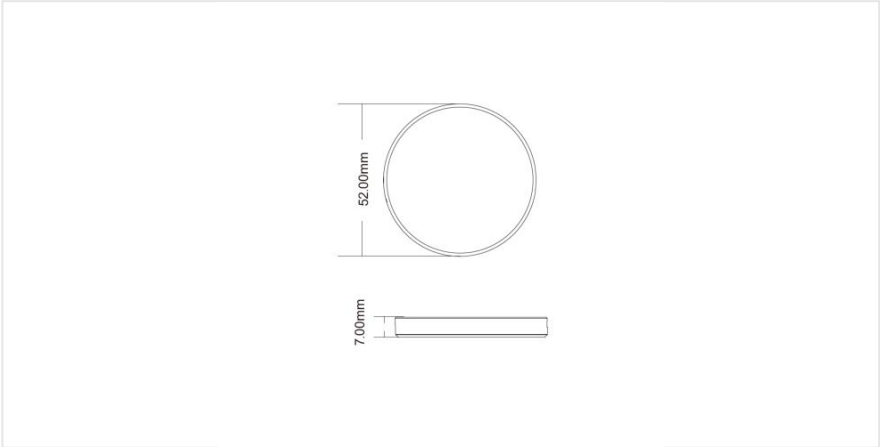

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.