TRONIX guided by light

Sensor connect | sensor | lasersensor | wit | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-538

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lasersensor voor het Easy Connect-systeem, ontworpen voor nauwkeurige bewegingsdetectie met instelbare afstand en vertragingstijd.

Belangrijkste productkenmerken


- **Montagewijze:** Inbouw
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Nee
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 1
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee

Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect | sensor | lasersensor | wit | inbouw
EAN	8714984954083
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	2.5m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	2.5m

Max. reikwijdte frontaal	2.5m
Hoek reikwijdte horizontaal	10 - 10??
Max. nalooptijd	1min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

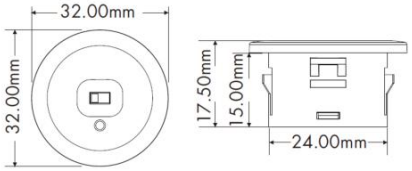

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.