

# Sensor connect | sensor | PIR | wit | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-534

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Compacte PIR-bewegingssensor voor het Easy Connect-systeem.  
 Detecteert beweging binnen 3–4 m en schakelt verlichting automatisch aan of uit.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Diameter reikwijdte op vloer (m):** 1,5
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Nee
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 0,5
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee


## Technische specificaties:

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Product naam                         | Sensor connect   sensor   PIR   wit   inbouw |
| EAN                                  | 8714984954069                                |
| Aantal per omdoos                    | 1st                                          |
| Kleur                                | Wit                                          |
| Type                                 | Bewegingssensor                              |
| Materiaal                            | Kunststof                                    |
| Materiaalkwaliteit                   | Thermoplast                                  |
| Sensor connect                       | Ja                                           |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                            |
| Montagehoogte                        | 3m                                           |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                         |
| Geschikt voor draadloos              | Nee                                          |
| Constantlichtregeling                | Nee                                          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Koppelbaar aan netwerk                   | Nee         |
| Max. reikwijdte zijwaarts                | 1m          |
| Max. reikwijdte frontaal                 | 4m          |
| Diameter reikwijdte op vloer             | 1.5m        |
| Hoek reikwijdte horizontaal              | 120 - 120?? |
| Min. nalooptijd                          | 30s         |
| Max. nalooptijd                          | 0.5min      |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee         |
| Met bewegingssensor                      | Ja          |
| Met lichtsensor                          | Nee         |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Nee         |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Nee         |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee         |
| Uitschakelvertraging zelflerend          | Nee         |
| Bedrijfsmodusschakelaar                  | Nee         |
| Trappenhuiscontroller                    | Nee         |
| Halogeenvrij                             | Ja          |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9016        |
| Uitvoering oppervlakte                   | Mat         |
| Garantie                                 | 5 jaar      |
| Dimmen D4i                               | Nee         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

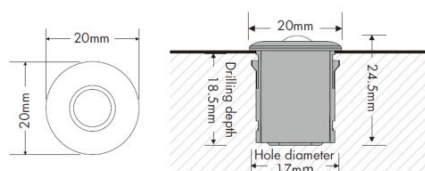

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.