TRONIX guided by light

Sensor | handzwaaisensor | 12~24V | wit | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-506

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Handzwaaisensor (5–24 V DC) met constante spanningsuitgang. Schakelt verlichting met één handbeweging aan of uit en dimt vloeiend wanneer de hand kort boven de sensor wordt gehouden. Geschikt voor onzichtbare montage.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw
- **Max. reikwijdte frontaal (m):** 0,05


Technische specificaties:

Product naam	Sensor | handzwaaisensor | 12~24V | wit | opbouw
EAN	8714984954007
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Handsensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	2.5m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	2.5m
Max. reikwijdte frontaal	2.5m
Hoek reikwijdte horizontaal	20 - 20??

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Min. nalooptijd	5s
Max. nalooptijd	3min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	72W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

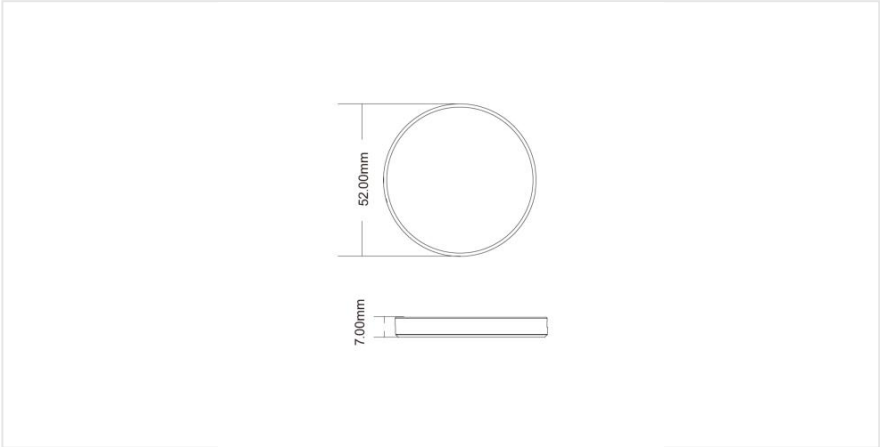

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.