# Spot | 24V | 20W | 30° | IP66 | RGBW | DMX512

ARTIKELNUMMER: 190-130

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze RGBW led schijnwerper heeft een hoge weerstand tegen weersinvloeden zoals regen en UV-stralen. De voet is 150° kantelbaar, waardoor de spot een object of gevel kan vanuit een juiste positie kan aanlichten. Daarnaast heeft de spot een ontluchtingsventiel voor een goede warmte- en condensafvoer.

**Kenmerken**

- RGBW: Rood, groen, blauw, warm wit (3000K)
- DMX512 bestuurbaar
- Polycarbonaat lens, aluminium poedercoating, RVS schroeven
- Stralingshoek 30°
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1 (andere kanalen mogelijk in overleg)

**Onze collectie led RGB armaturen**

De collectie led RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige led chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Spot \| 24V \| 20W \| 30° \| IP66 \| RGBW \| DMX512 |
| EAN | 8714984949027 |
| Aantal per omdoos | 6st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lengte | 190mm |
| Breedte | 125mm |
| Hoogte/diepte | 182mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | - - -mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Meerkleurig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Traploos |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | RGBW |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 11-20° - Nauwstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Spanningstype | DC |
| Nom. spanning | 24 - 24V |
| Nom. stroom | - - -mA |
| Aantal polen | 5 |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 1mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK08 |
| Max. systeemvermogen | 20W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | - - -lm |
| Efficiëntie armatuur | - - -lm/W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19 |



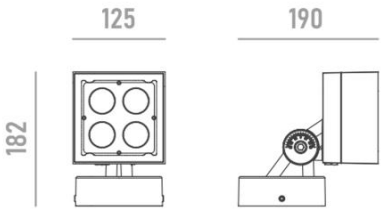

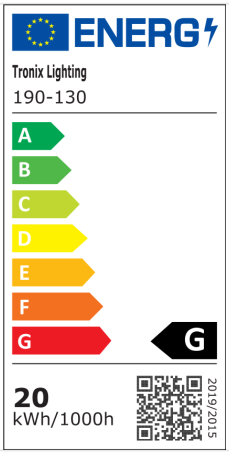
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.