

Spot | 82x82mm | vierkant | zwart |  
5/7W | 3CCT/DTW

ARTIKELNUMMER: 136-821

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze vierkante inbouwspot van 82 × 82 mm combineert een strak zwart ontwerp met hoge lichtkwaliteit. Het vermogen is instelbaar op 5 of 7 W en met 3CCT/DTW kan eenvoudig worden geschakeld tussen warm en neutraal wit licht.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. spanning (V):** 220–240
- **Max. systeemvermogen (W):** 7
- **Hoogte/diepte (mm):** 26
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Inbouwdiameter (mm):** 68–75
- **Kleurtemperatuur:** 2700 / 3000 / 4000K / DTW

## Technische specificaties:

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Product naam        | Spot   82x82mm   vierkant   zwart   5/7W   3CCT/DTW |
| EAN                 | 8714984951969                                       |
| Aantal per omdoos   | 100st                                               |
| Lamptype            | LED niet uitwisselbaar                              |
| Lamphouder          | Geen                                                |
| Kleur behuizing     | Zwart                                               |
| Materiaal behuizing | Aluminium                                           |
| Materiaal afdekking | Glas transparant                                    |
| Aansluitwijze       | GST18i3                                             |
| Lengte              | 82mm                                                |
| Breedte             | 82mm                                                |
| Hoogte/diepte       | 26mm                                                |
| Inbouwlengte        | - - -mm                                             |
| Inbouwbreedte       | - - -mm                                             |
| Inbouwhoogte        | 26 - -mm                                            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Inbouwdiameter                           | 68 - 75mm                 |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                        |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                       |
| Geschikt voor voetstuk-<br>/vloermontage | Nee                       |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee                       |
| Geschikt voor plafondmontage             | Ja                        |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                       |
| Geschikt voor klemmontage                | Ja                        |
| Met bewegingssensor                      | Nee                       |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee                       |
| Met lichtsensor                          | Nee                       |
| Lichtkleur                               | Wit                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM3                     |
| Lichtkleur regelbaar                     | Standen                   |
| Kleur reflector                          | Zilver                    |
| Kleurtemperatuur                         | 2700 – 3000 – 4000K – DTW |
| Kleurweergave-index                      | 90-100                    |
| Lichtstroom regelbaar                    | Standen                   |
| Lichtuittrede                            | Direct                    |
| Stralingshoek                            | 21-40° - Mediumstralend   |
| Stralingshoek regelbaar                  | Nee                       |
| Spanningstype                            | AC                        |
| Nom. spanning                            | 220 - 240V                |
| Nom. stroom                              | 22 - 30mA                 |
| Aantal polen                             | 2                         |
| Lichtbron inbegrepen                     | Ja, vaste LED             |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Lichtverdeler                                | Reflector                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>         |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                               |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                               |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)            | IP54                             |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20                             |
| Oppervlaktebescherming                       | Poedercoating                    |
| Slagvastheid                                 | IK02                             |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h                           |
| Max. systeemvermogen                         | 7W                               |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 420 - 420lm                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 70 - 70lm/W                      |
| Vermogensfactor                              | 0.92                             |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W                           |
| Dimmethode                                   | Fase afsnijding                  |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee                              |
| Soort bedrading                              | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen                             |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen                             |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar                        |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 26                               |
| Reflector                                    | Hoogglans                        |
| Garantie                                     | 5 jaar                           |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 - 45°C                       |




24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Type aansturing

Spanningsgestuurd

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

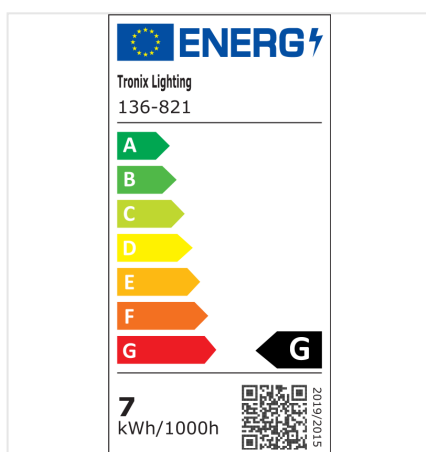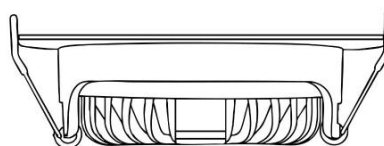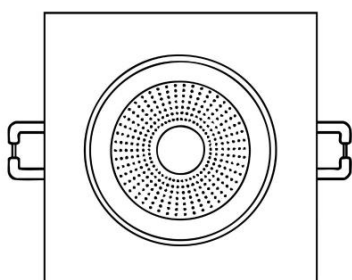

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.