Spot | Ø40*16mm | 24V | 2.5W | zwart | 2700K/3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 148-816

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte dimbare 24V led-inbouwspot van 2,5W met instelbare lichtkleur 2700K/3000K en CRI >90. De Easy Connect aansluiting maakt snelle, schroefvrije installatie in meubels en interieurs mogelijk.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. spanning (V):** 0 - 24
- **Max. systeemvermogen (W):** 2,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 3000
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 40
- **Inbouwhoogte (mm):** 16
- **Inbouwdiameter (mm):** 35

Technische specificaties:

Product naam	Spot | Ø40*16mm | 24V | 2.5W | zwart | 2700K/3000K | dimbaar
EAN	8714984957107
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Hoogte/diepte	16mm
Buitendiameter	40mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	14 - -mm
Inbouwdiameter	35 - 35mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Zwart
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur	2700 - 3000K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	0 - 24V
Nom. stroom	101 - 101mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	2.5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 142lm
Efficiëntie armatuur	59 - 59lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22
Type aansturing	Spanningsgestuurd

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





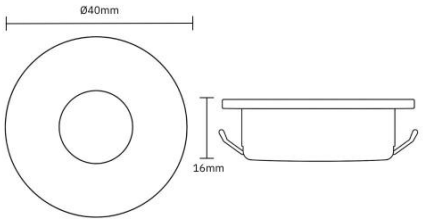

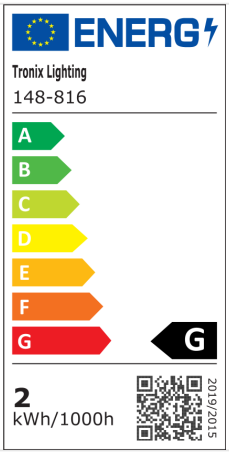

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.