TRONIX guided by light

Spot | Ø85mm | rond | zwart | 5/7W | 3CCT/DTW

ARTIKELNUMMER: 136-831

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze ronde inbouwspot van Ø85 mm combineert een strak zwart ontwerp met hoge lichtkwaliteit. Het vermogen is instelbaar op 5 of 7 W en met 3CCT/DTW kan eenvoudig worden geschakeld tussen warm en neutraal wit licht voor uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. spanning (V):** 220–240
- **Max. systeemvermogen (W):** 7
- **Hoogte/diepte (mm):** 50
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Inbouwdiameter (mm):** 68–75
- **Kleurtemperatuur:** 2700 / 3000 / 4000K / DTW

Technische specificaties:

Product naam	Spot | Ø85mm | rond | zwart | 5/7W | 3CCT/DTW
EAN	8714984951983
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	50mm
Buitendiameter	85mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	50 - -mm
Inbouwdiameter	68 - 75mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700 – 3000 – 4000K – DTW
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	22 - 30mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	7W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	470 - 470lm
Efficiëntie armatuur	70 - 70lm/W
Vermogensfactor	0.92
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Fase afsnijding
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22
Type aansturing	Spanningsgestuurd


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







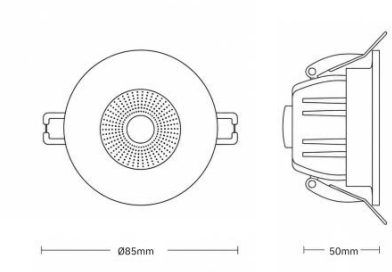

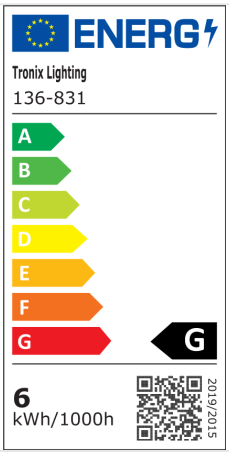

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.