TRONIX guided by light

Spot | Ø88*16mm | 24V | 5W | wit | 2700K/3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 148-865

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbare 24V led-inbouwspot van 5W met brede lichtverdeling, instelbare lichtkleur 2700K/3000K en CRI >90. De lage inbouwhoogte en Easy Connect aansluiting maken snelle, schroefvrije installatie mogelijk.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. spanning (V):** 0 - 24
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 3000
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 88
- **Inbouwhoogte (mm):** 13
- **Inbouwdiameter (mm):** 78

Technische specificaties:

Product naam	Spot | Ø88*16mm | 24V | 5W | wit | 2700K/3000K | dimbaar
EAN	8714984957213
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Hoogte/diepte	16mm
Buitendiameter	88mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	13 - -mm
Inbouwdiameter	78 - 78mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur	2700 - 3000K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	0 - 24V
Nom. stroom	211 - 211mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 223lm
Efficiëntie armatuur	44 - 44lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22
Type aansturing	Spanningsgestuurd

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





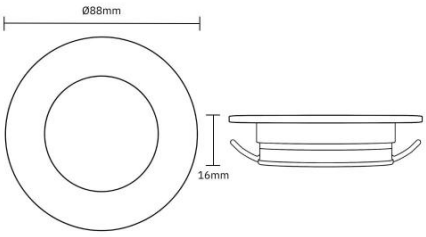

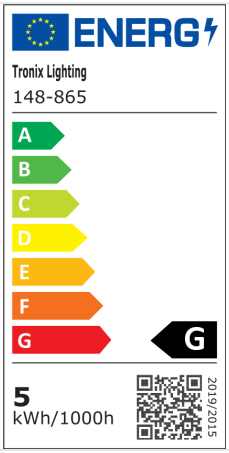

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.