TRONIX guided by light

Spot | zwart | inbouw Ø90-95mm | 9W | 2700K | dim

ARTIKELNUMMER: 136-191

Bekijk dit product in onze webshop



01.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze downlight is een efficiënte vervanger voor GU10 spots. De diepe behuizing en hoogwaardige reflector minimaliseren verblinding en zorgen voor subtiele plaatsing in het plafond. De interne driver maakt snelle, eenvoudige montage mogelijk.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 9
- **Kleurtemperatuur (K)**: 2700
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Stralingshoek:** 21-40° - Mediumstralend
- **Buitendiameter (mm):** 103
- **Inbouwmaat (mm)**: 90 - 95
- **Dimbaar:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	Spot | zwart | inbouw Ø90-95mm | 9W | 2700K | dim
EAN	8714984941830
Aantal per omdoos	60st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Gestripte draad
Hoogte/diepte	90.7mm
Buitendiameter	103mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	90.7 - -mm
Inbouwdiameter	90 - 95mm

01.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zwart
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	43 - 43mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

01.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	9W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	540 - 540lm
Specifieke lichtstroom armatuur	60 - 60lm/W
Vermogensfactor	0.91
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Fase afsnijding
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22


01.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







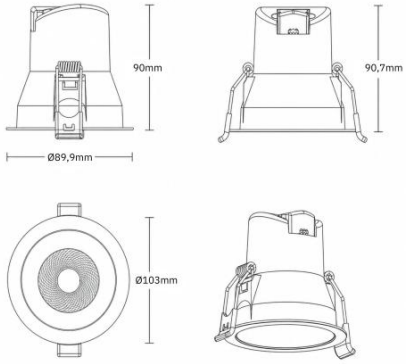

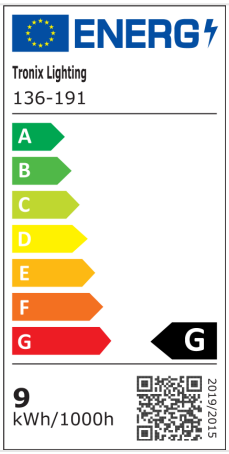

01.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.