# Straatverlichting 110W || 4000K | Cree LED | Philips driver

ARTIKELNUMMER: 220-052

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze krachtige led straatlantaarn is vervaardigd van degelijke materialen en voorzien van de nieuwste technieken, zoals de interne Philips driver en overspanningsbeveiliging. Hierdoor kan men genieten van kwalitatief hoogstaande verlichting wat zich goed verspreid door de openbare ruimte. Een uitstekende keuze op het gebied van straat- of terreinverlichting.

**Kenmerken**

- Led type Cree XP-G3
- Voeding incl. interne Philips driver
- Stralingshoek 90°

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Straatverlichting 110W \|\| 4000K \| Cree LED \| Philips driver |
| EAN | 8714984932944 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Dimbaar | Nee |
| Type | Straatverlichting |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Montagewijze | Opzet/opschuif |
| Lengte | 762mm |
| Breedte | 370mm |
| Hoogte/diepte | 130mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |

| | |
|---|---|
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000K |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 - 230V |
| Nom. stroom | 478 - 478mA |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Geschikt voor topmaat | 60 - 60mm |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Overig |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 110W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 14300 - 14300lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 120lm/W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45??C |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












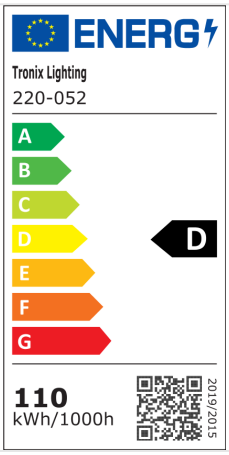


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.