# T48/20 | pendel | Ø26mm | zwart | 5W | 3000K | 36° | DALI

ARTIKELNUMMER: 168-177

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 48V pendelspot met DALI-2 aansturing biedt nauwkeurige dimming tot 0,1% en een hoge kleurweergave. Deze hangende uitvoering is ideaal voor professionele 48V railsystemen waar de lichtbron lager boven het aan te lichten oppervlak moet worden gepositioneerd, zoals boven balies, tafels, displays en werkplekken.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 48 - 48
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 3000
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 26
- **Dimbaar DALI-2:** Ja

## Technische specificaties:

| | |
|---|---|
| Product naam | T48/20 \| pendel \| Ø26mm \| zwart \| 5W \| 3000K \| 36° \| DALI |
| EAN | 8714984956483 |
| Aantal per omdoos | 20st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Lengte | 200mm |
| Buitendiameter | 26mm |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | - - -mm |
| Inbouwdiameter | - - -mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Nom. spanning | 48 - 48V |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Nom. stroom | 125 - 125mA |
| Aantal polen | 4 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - - -mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK00 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 5W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 420 - 420lm |
| Efficiëntie armatuur | 70 - 70lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen | - - -W |
| Dimmethode | DALI |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Geen |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45°C |
| Ingangsspanning railverlichting | 48V |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19 |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

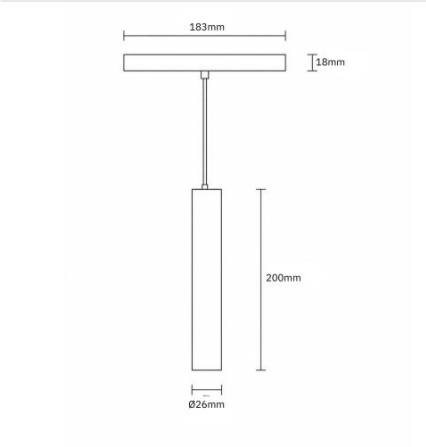

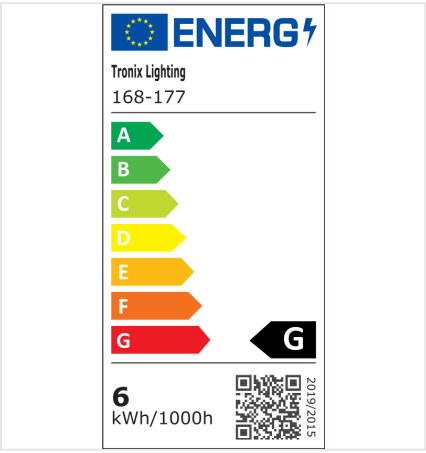
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.