T48/20 | pendel | Ø45mm | zwart | 15W | 2700K | 36° | DALI

ARTIKELNUMMER: 168-196

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 48V pendelspot met DALI-2 aansturing biedt nauwkeurige dimming tot 0,1% en een hoge kleurweergave. Deze hangende uitvoering is ideaal voor professionele 48V railsystemen waar de lichtbron lager boven het aan te lichten oppervlak moet worden gepositioneerd, zoals boven balies, tafels, displays en werkplekken.

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 48 - 48
- **Max. systeemvermogen (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 - 2700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 45
- **Dimbaar DALI-2:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	T48/20 | pendel | Ø45mm | zwart | 15W | 2700K | 36° | DALI
EAN	8714984956636
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Zonder kap
Lengte	270mm
Buitendiameter	45mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	- - -mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Zwart
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	48 - 48V


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. stroom	276 - 276mA
Aantal polen	4
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	- - -mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK00
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	15W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1140 - 1140lm
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	- - -W
Dimmethode	DALI
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Ingangsspanning railverlichting	48V
UGR level (Unified Glare Rating)	= 16
Type aansturing	Spanningsgestuurd

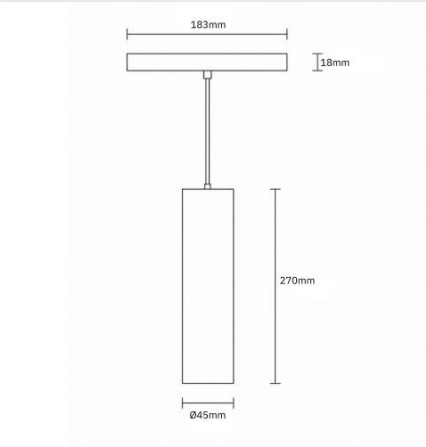

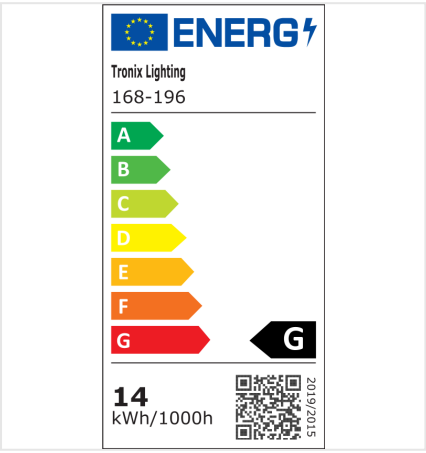

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.