# Tri-proof lichtbalk | 1260mm | 40W | 3-CCT | nood + sensor

ARTIKELNUMMER: 950-182

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Tri-proof lichtbalken zijn een perfect alternatief op de traditionele TL-balken, mede dankzij het duurzame en breed toepasbare ontwerp. Deze lichtbalk is uitgerust met een SMD led chip van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent van goede en egale verlichting over een stralingshoek van 120°. Elk product is uitgerust met waterdichte wartels, waardoor deze lichtbalken ook op vochtige locaties tot zijn recht komt.

**Kenmerken**

- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W
- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IK08
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 25W, 30W, 35W en 40W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Inclusief noodfunctionaliteit om automatisch over te schakelen op de interne batterij wanneer er geen stroom beschikbaar is
- Inclusief microwave sensor met een stralingshoek van 140 graden en een reikwijdte van 4 tot 6 meter
- Kan tot 1500 Watt gekoppeld worden, mede dankzij de interne doorvoerbedrading
- Gemakkelijke installatie als opbouw
- Flikkervrije, interne driver

**Dit armatuur is uitgerust met autotest**

Autotest is een functie die de noodverlichting voorziet in automatische periodieke testen van de lichtbron, elektronica en batterij, waardoor handmatige controles niet langer nodig zijn. Dit verloopt via een protocol wat voldoet aan de internationale norm IEC62034.

1. Test na ingebruikname: zodra het armatuur voor de eerste keer met netspanning is verbonden. De batterijen worden 24 uur lang geladen, waarna een volledige autonomietest plaatsvindt. Daarna worden de batterijen opnieuw 24 uur geladen.

2. Korte functie test: gedurende 3 seconden test het armatuur (na het indrukken en loslaten van de testknop) de conditie van de batterij, elektronica en lichtbron.
3. Maandelijkse functie test: automatische maandelijkse test van 3 minuten.
4. Jaarlijkse autonomie test: automatische, jaarlijkse, volledige autonomietest van 3 uur.

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Tri-proof lichtbalk \| 1260mm \| 40W \| 3-CCT \| nood + sensor |
| EAN | 8714984949577 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Dimbaar | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Lengte | 120cm |
| Lengte | 1260mm |
| Breedte | 89mm |
| Hoogte/diepte | 70mm |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfrequent |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 166 - 166mA |
| Aantal polen | 4 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 102000h |
| Max. systeemvermogen | 40W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3250 - 5200lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 130lm/W |
| Vermogensfactor | 0.97 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelfdiagnose |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 300lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | 2W |
| Garantie | 5 jaar |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







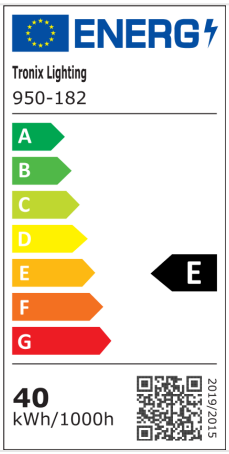


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.